

НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ СпанБел

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

Преимущества укрывного материала СпанБел:


- повышает урожай на 30-40%;
- ускоряет период созревания на 3-4 недели;
- пропускает воду с любыми добавками. Это свойство позволяет поливать растения не снимая укрытия. Пропуская влагу, материал не намокает и не становится тяжелым. В засушливую погоду он надежно предохраняет почву от обезвоживания, во время сильных дождей - от избытка влаги;
- пропускает свет (в жаркую погоду обеспечивает защиту от воздействия прямых солнечных лучей);
- пропускает воздух, обеспечивая его равномерную циркуляцию (на внутренней стороне не образуется конденсата и не происходит «запаривания» растений);
- защищает почву от перегрева и легких заморозков, от града и сильных дождей, выдерживает толстый слой снега;
- предохраняет выращиваемые растения от насекомых, вредителей и птиц (обработка химическими препаратами не требуется, что позволяет получать экологически чистую продукцию);
- не разлагается под действием солнечных лучей;
- долговечность. Материал используется 2-3 сезона (после сбора урожая достаточно снять полотно, отряхнуть от земли, ополоснуть, высушить и хранить в темном сухом месте, вдали от нагревательных приборов, до следующего сезона);
- легкий, экологически чистый материал.

Нетканый материал СпанБел (материал типа «спанбонд») – современный укрывной материал для растений и мульчирующий материал для почвы, используется для замены полиэтиленовой пленки в парниках и теплицах. СпанБел имеет особую структуру, которая дает возможность создавать определенный тип микроклимата и оптимально поддерживать необходимую температуру для роста растений.

В 2009 году ОАО «СветлогорскХимволокно» реализован проект по производству нетканых материалов нового поколения. Современная технология производства (REICOFIL 4) позволяет выпускать высококачественные нетканые материалы с высоким номером волокна и малой поверхностной плотностью. Новые нетканые материалы отличаются высокими качественными показателями и широко применяются в различных областях промышленности, в том числе и в сельском хозяйстве.




СпанБел СУФ- с-17, СУФ-с-25

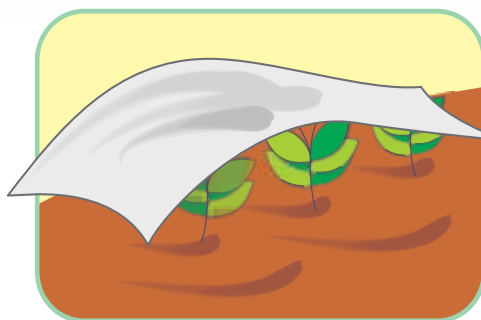

укрывной материал для грядок, кустов и деревьев. Защищает выращиваемые растения от вредителей, перегрева, легких заморозков, града и сильных дождей. СпанБел создает оптимальный микроклимат для роста растений.

Способ применения: без натяжения расстилается поверх высаженных побегов. Края можно присыпать землей. Материал имеет настолько малый вес, что поднимается вместе с ростом растений, необходимо только высвободить прижатые края. Для садовых деревьев и кустарников практикуется укутывание кроны.


СпанБел СУФ-с-30, СУФ-с-42, СУФ-с-60, СпанБел с-30, с-42, с-60

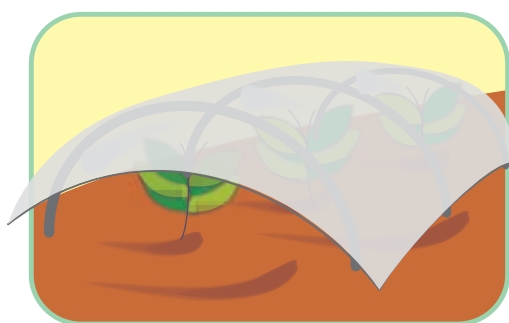

укрывной материал для парников, теплиц, грядок и кустов. Надежная защита от неблагоприятных погодных условий и вредителей. Создает оптимальный микроклимат и дает возможность значительно ускорить созревание и улучшить урожайность.

Способ применения: крепление СпанБела осуществляется способами аналогичными креплению обычной полиэтиленовой пленки. Полотно накладывают на дугообразный парник или натягивают на каркасную теплицу, края материала закрепляют на каркасе или прижимают к земле.

СпанБел СУФ-кс-60 антисорняк

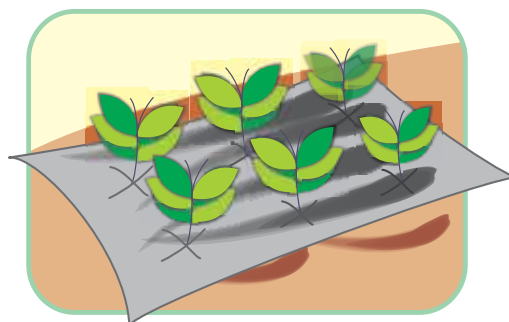

укрывной материал для мульчирования почвы и борьбы с сорняками. Пропускает воду и жидкие удобрения. Благодаря черному цвету, не пропускает солнечные лучи, чем блокирует рост сорняков. Затрудняет испарение влаги из почвы, что снижает количество поливов в 2-3 раза. Улучшает перезимовку корней. Сохраняет ягоды и плоды в чистоте за счет изоляции от почвы. Почва прогревается, в среднем, на две недели раньше, в ней постоянно поддерживается нужный уровень кислотности.

Способ применения: в материале делаются крестообразные надрезы, после чего плотно расстилается на подготовленную почву. Рассадка высаживается в отверстия.

Можно также расстилать вдоль рядов с растениями, закрывать приствольные участки деревьев и кустарников. Края полотна присыпать землей или закрепить.

Укрывной материал СпанБел выпускается фасованным и в рулонах. Ширина материала – 3,2 и 4,2 м. По согласованию с потребителем возможна наработка СпанБела различной ширины.



Заводская 5, 247400, Светлогорск,
Гомельская обл., Республика Беларусь
Tel. +375 2342 94018 94097 fax +375 2342 94039, 70270
e-mail: spunbond@sohim.by

